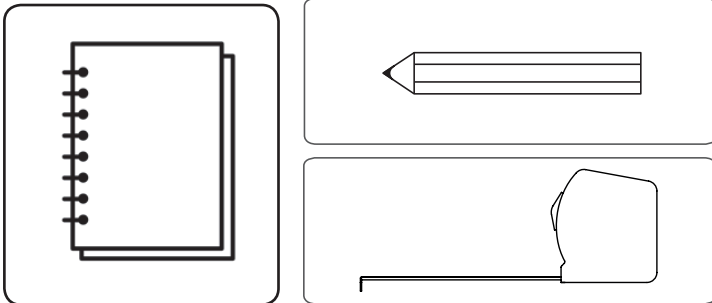


NØDVENDIGE VERKTØY

Det er viktig alle målene er nøyaktige slik at lamellgardinene som blir laget etter mål passer perfekt til vinduet ditt. Hvis oppgitte mål er feil, kan det skreddersydde produktet ikke returneres. Dette er hvorfor det er viktig å måle alt nøyaktig og kontrollmåle er avgjørende.

LAMELLGARDINER

Lamellgardiner leveres med hvit, svart eller aluminiumsfarget skinne, kjedetrekk, bunnvekt og bunnkjeder. Lamellanlegg leveres med snorbetjening på 1 meter, av hensyn til gjeldende lov om barnesikring, EN13120. Har du barn og ønsker en "snor-/kjedefri" betjening - velg førerstang som betjening for lamellgardin.

Tekstilbredden på lamellene finnes i 2 bredder = 89mm og 127mm. Vi kaller 89mm for Medium og 127mm for Large. Vi anbefaler Large tekstilbredde, når du har veldig brede vinduer, eller når du ønsker at lamellene fyller minst mulig. Jo bredere lameller, jo færre lameller skal det brukes for å dekke vinduet ditt, og færre lameller fyller mindre når de er trukket fra. Medium tekstilbredde er perfekt, hvis du ønsker lamellene skal "fylle" mindre i selve vinduet.

OPPMÅLING

Du skal alltid oppgi det ferdige målet som gardinen skal ha – inkl. beslag.

Ved montering i karm må du huske å trekke fra 1 cm på totalbredden, ellers vil det ikke være plass til beslagene i karmen.

Vi anbefaler også at du trekker fra ca. 2 -3 cm i høyden, så lamellgardinen ikke treffer gulvet.

Merk at lamellanlegg med mørkleggingsstoff ikke vil være helt mørkleggende, det vil alltid komme lys inn mellom de enkelte lamellene, samt i topp og bunn.

OPPMÅLING



1. OPPMÅLING BREDDER INNENDIG LAMELLGARDIN:

Mål på innsiden av viduskarmen. Ta utgangspunkt i det minste målet på bredden.



2. OPPMÅLING BREDDER INNENDIG LAMELLGARDIN:

Trekk fra 1 cm på den minste bredden, da gardinen trenger noe plass til å falle pent.



3. OPPMÅLING HØYDE INNENDIG LAMELLGARDIN:


Mål på innsiden av viduskarmen. Ta utgangspunkt i det største målet på høyden. Trekk fra 3 cm på den største høyden. Dette blir høydemålet du skal oppgi.



OPPMÅLING BREDDER OG HØYDE UTVENDIG LAMELLGARDIN:

Mål utvendig karm høyde og bredde. Trekk fra 2-3 cm på høyde for vaskeglippe hvis vinduet går helt ned til gulvet.

LAMELLGARDIN FOR SKRÅVINDU

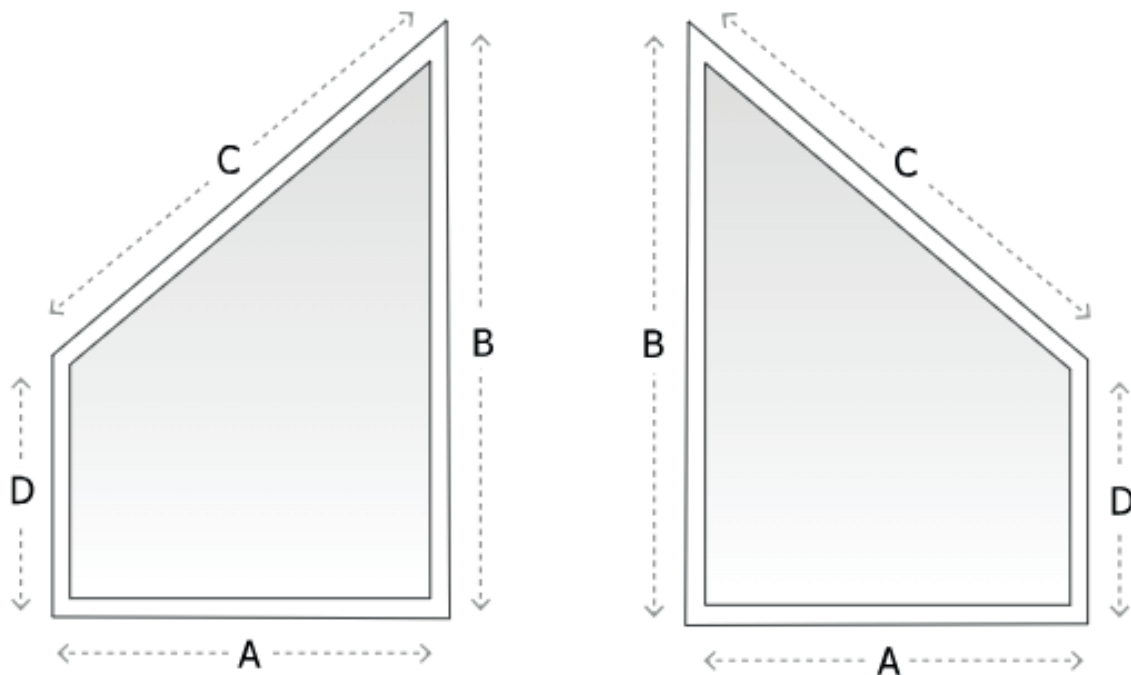

OPPMÅLING

Mål A oppgis i **ferdig**mål – dvs. bredden av hele vindusåpningen uten noe fratrekk.

Mål B og D oppgis i de **ønskede mål**. Vi anbefaler å trekke fra 1-2 cm på det ferdige mål, så gardinen henger fritt fra gulv eller vinduskarm.

NB. Er mål D mellom 0-17 cm, vil det ikke være plass til lameller.

Mål C er et kontrollmål og beregnes ut fra mål A, B og D (C-bredden varierer avhengig av takvinkelen).